ПФ 3012-0038/10-30 СБ

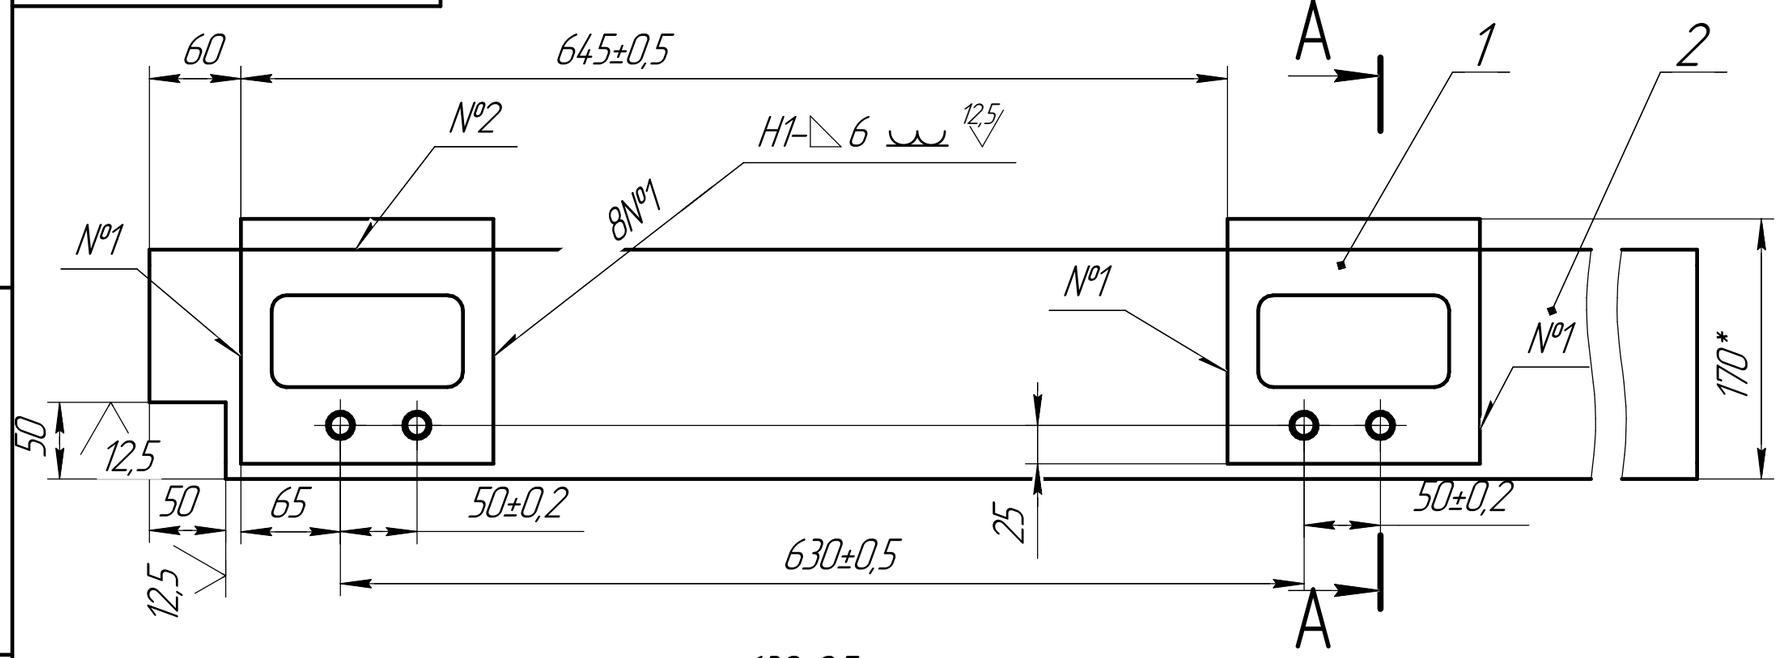

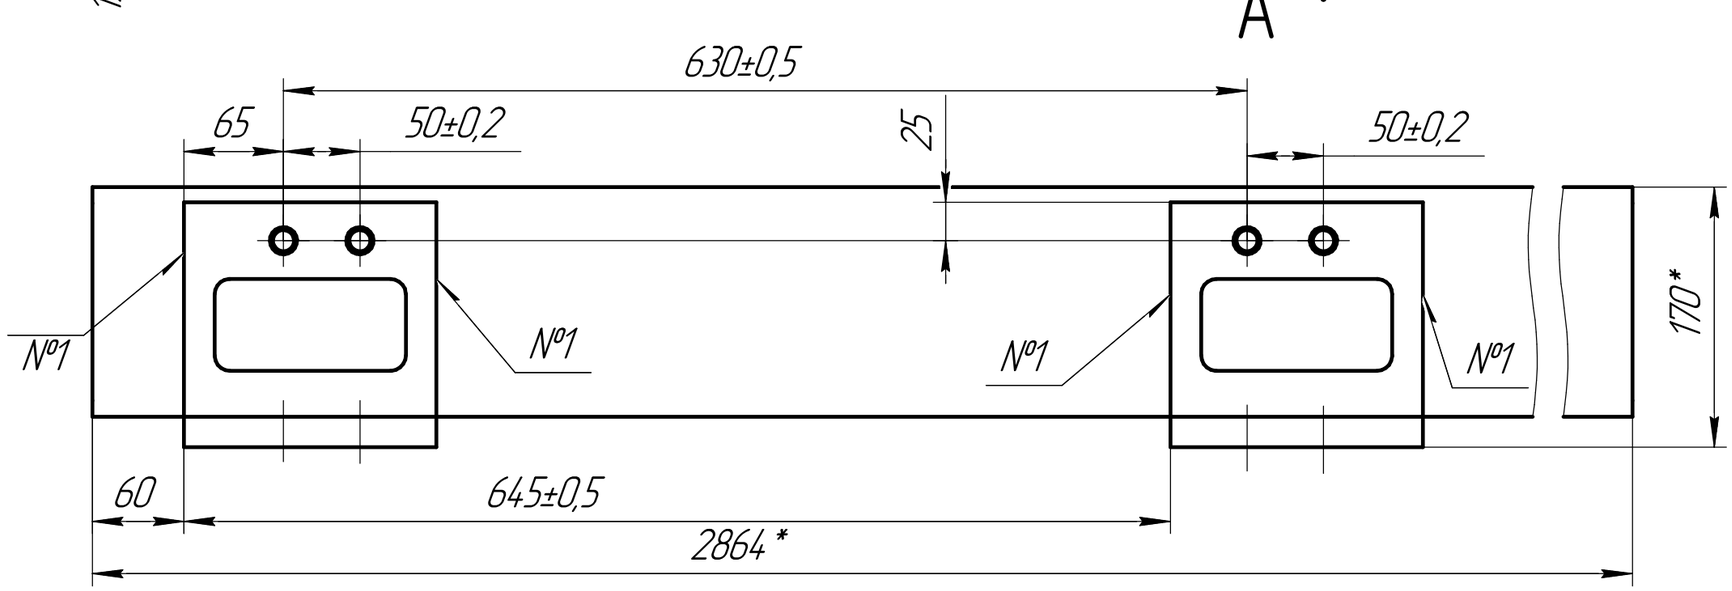

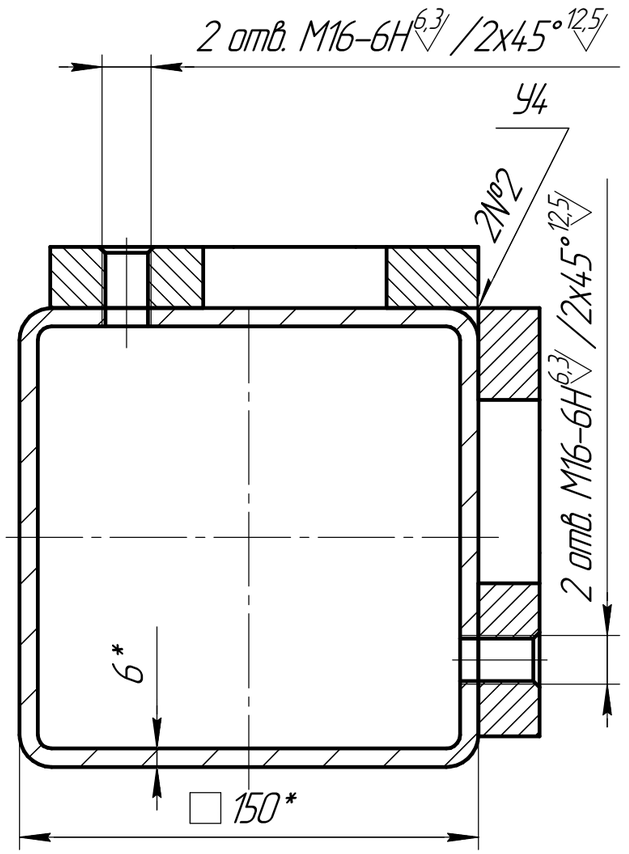

1. Сварные швы по ГОСТ 14.771-76-ИП.
2. Сварку производить проволокой ОК Aristorod 12.50 ER 70S-6/AWS 5.18.

3. *Размеры для справок.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: ±IT14/2.
5. Общие допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2 – К.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Капустина		05.09.2023
Пров.		Асосков		
Т.контр.		Шашкин		
Н.контр.		Марков		
Утв.		Степанский		

ПФ 3012-0038/10-30 СБ

Стойка крана
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
И	85,07	1:4

Лист | Листов 1

ЗАО "ПКТБА"

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.