
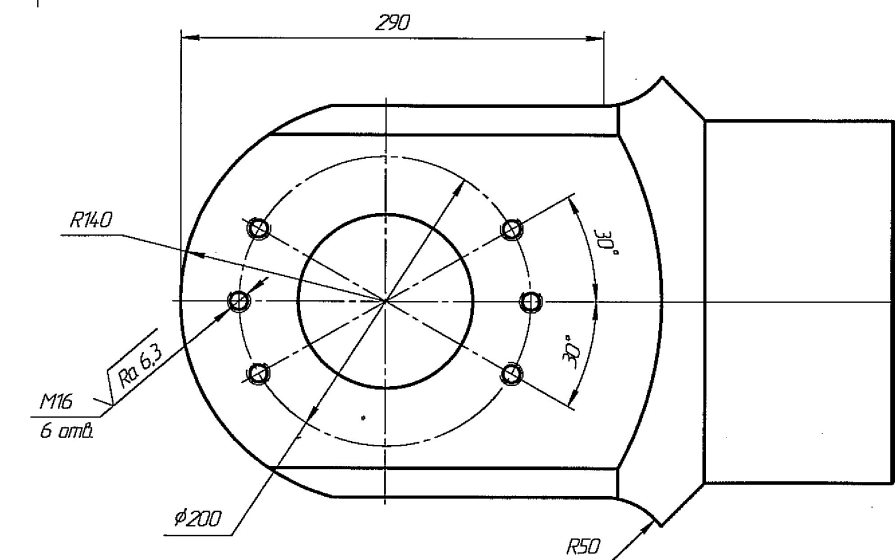
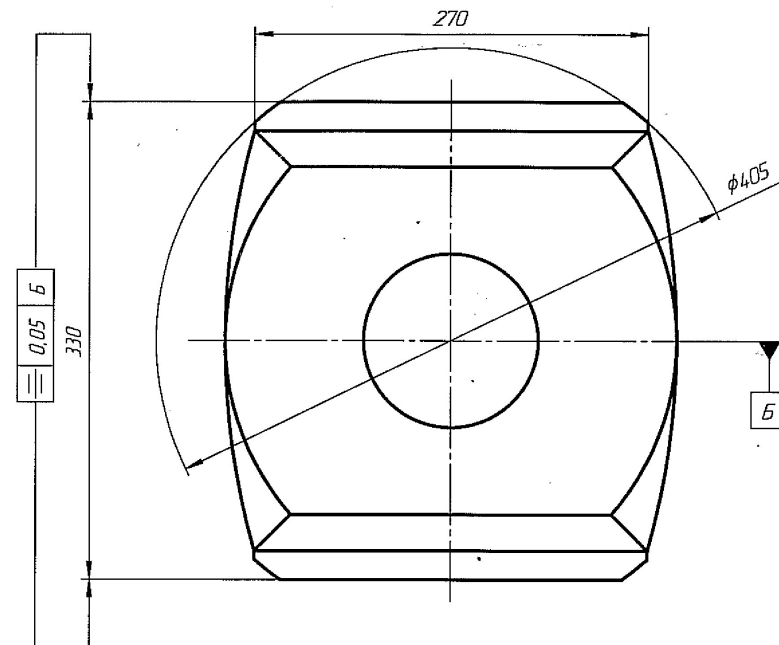


EO-506E-7E

√Ra 12,5 (√)

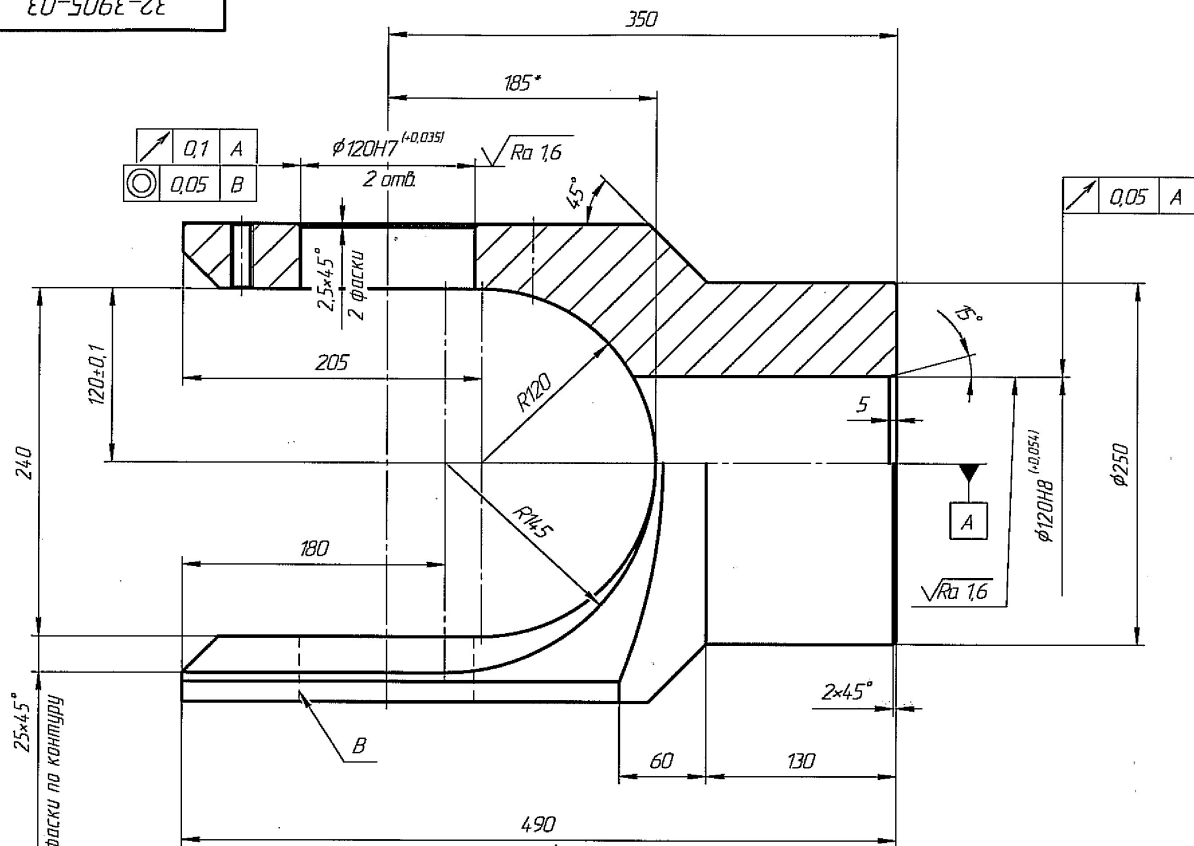

- 1 *Размер для справок
- 2 Поковка Гр. IV КП 315 ГОСТ 8479-70.
- 3 НВ 248 - 293
- 4 Поверхности обрабатываемые с шероховатостью $\sqrt{Ra 12,5}$ разрешается выполнять до термообработки с последующей очисткой от окисины.
5. Острые кромки притупить.
6. Общие допуски по ГОСТ 30893.2 - т К

				32-3905-03			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вилка	Лист	Масса	Масштаб
Разработ					0	114	12,5
Проб					Лист	Листов	1
Исполнитель				Сталь 40XH ГОСТ 4543-71			
Электр							