
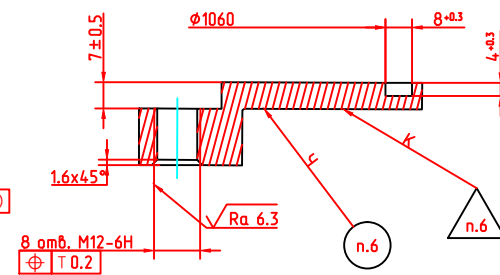
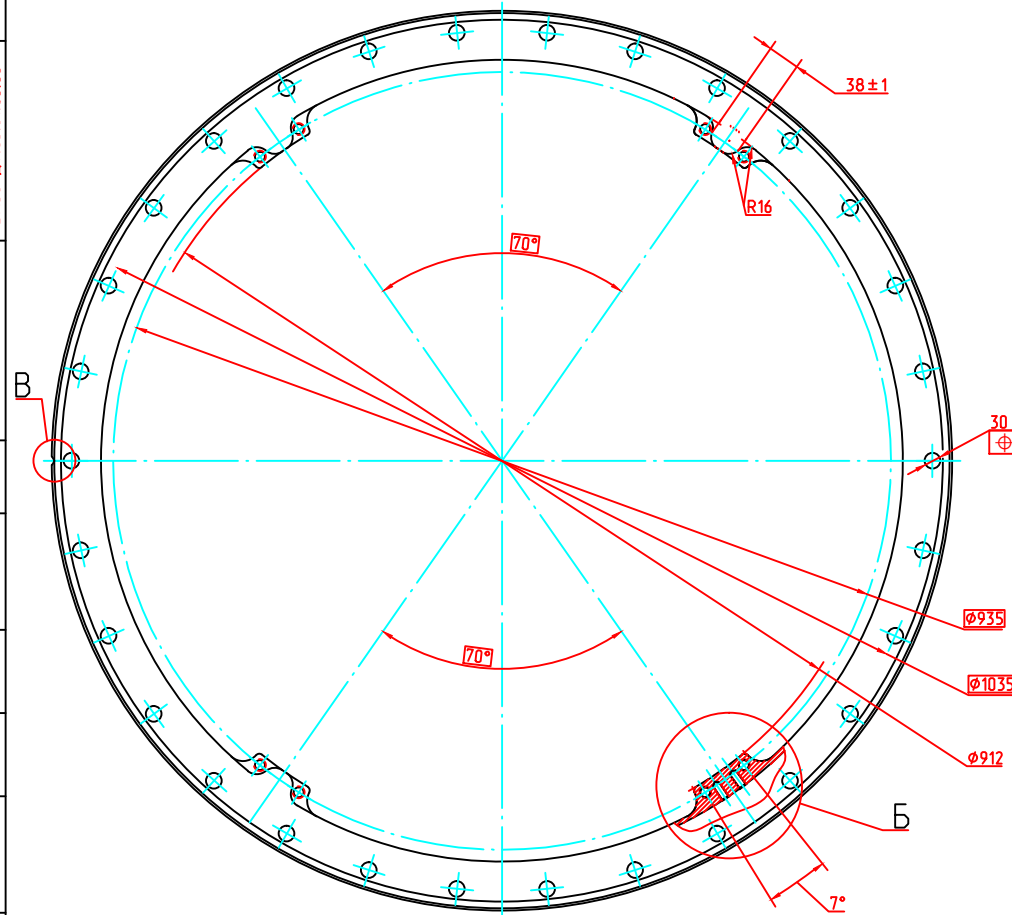
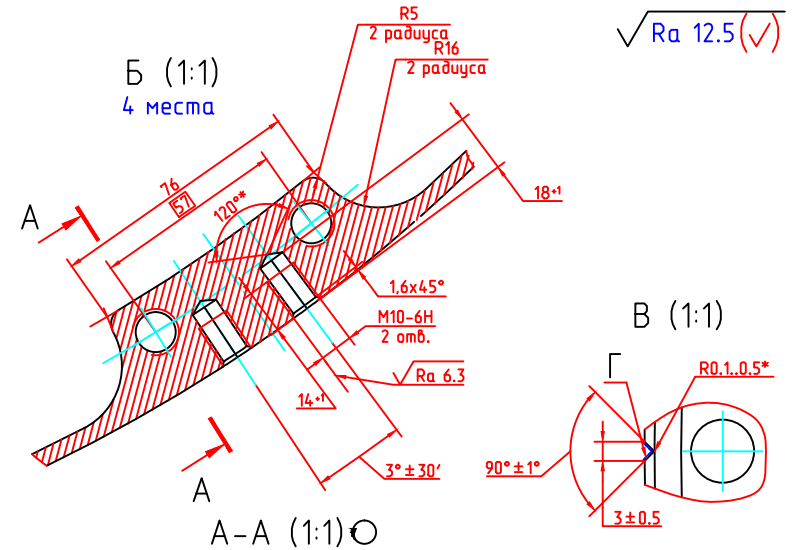


БМ30-ДТ.05.01.00.01

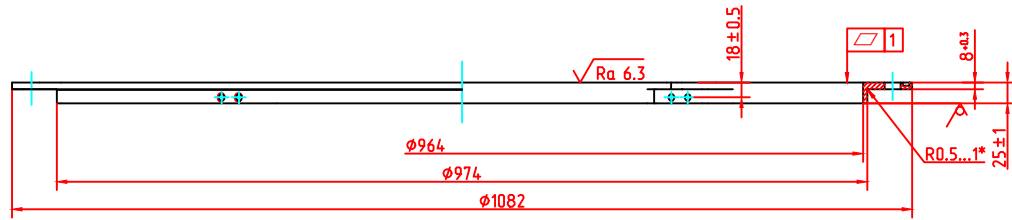

1. Материал-заменитель: Сплав АМг6 ГОСТ 4784-2019.
2. * Размеры обеспеч. инстр.
3. Неуказанные предельные отклонения линейных размеров ± 0.5 мм.
4. Покрытие: Грунтовка АК-070 (2), Эмаль ПФ-223 (2) темно-серая.
- IV. УХЛ2, кроме резьбовых отверстий и поверхности Г.
5. Поверхность Г залить эмалью ПФ-115 белой. IV. УХЛ2.
6. Остальные ТТ по БМ30-ДТ.00.00.00.00 ТУ.

Перв. примен. БМ30-ДТ.05.01.00.00

Справ. №

Изм. №, Подп. и дата, Взам. инв. №, Инв. №, Изм. №, Подп. и дата

БМ30-ДТ.05.01.00.01			
3	—	АВЯ.14.603-2020	
2	Зам.	АВЯ.14.723-2020	
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Изнатов		
Проб.	Балакин		
Т.контр.	Кашин		
Нач. отд.	Левочкин		
Н.контр.			
Чиб.	Набатов		
Фланец			Лит. Масса (Масштаб)
			01 4,74 1:4
Сплав 1561 ОСТ 1 92014-90			Лист Листов 1