


ТС 1А 121 002

6,3/
√(√)

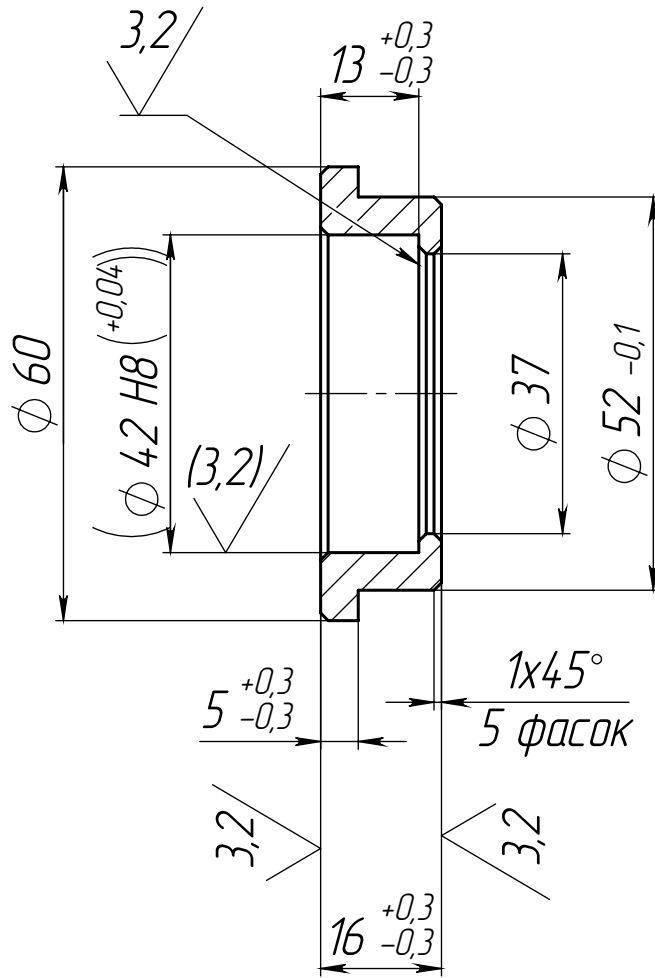

1. Размер в скобках обеспечить после сварки
2. $H14; h14; \pm \frac{IT14}{2}$

Справ. №

Перв. примен.

Подп. и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм. Лист

Пров. Т.контр. Принял Н.контр. Утв.

ТС 1А 121 002

Втулка

Сталь 20 ГОСТ 1050-88

Лит.	Масса	Масштаб
	0.13	1:1
Лист 1		Листов 1