


МОДУЛЬНЫЕ ТИСКИ

SP


Тиски полностью изготовлены из легированной стали с твердостью 60/62, допуск 0,015 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Корпус шире, чем губки (за исключением моделей 200/250); может крепиться на плитах с сеткой установочных отверстий и Т-образных пазов.
- Подвижные губки с очень длинными направляющими и клином, предохраняющим губку от подъема и проскальзывания;
- Винт и гайка винта помещены в губки тисков с целью защиты от ударов и износа;
- Система быстрого перемещения у подвижной губки, не требующая ключей.

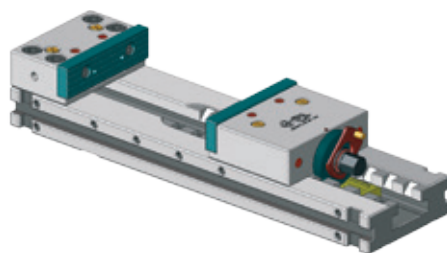

C0MODSP

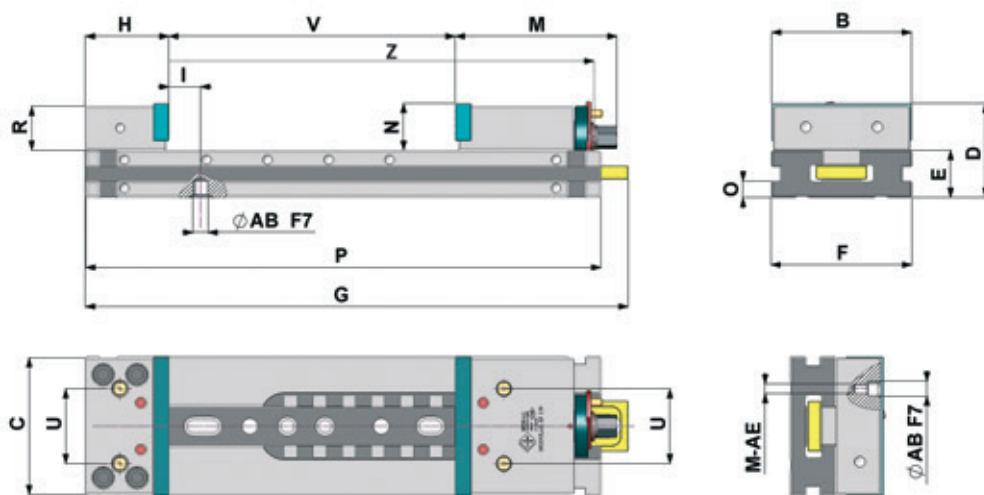

C0MODSP	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	O	P	R	U	V	Z	AB	M-AE	кг
	мм	мм	мм	мм -0,005 -0,020	мм	мм	мм	мм 0 -0,020	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
125150	124	121	80	40	125	417	80,4	33,60	164	40	15	390	38	64	155	309,6	16	12	21,5
125250	124	121	80	40	125	517	80,4	33,60	164	40	15	490	38	64	255	409,6	16	12	25,6
150200	149	146	100	50	150	480	89	33,60	171	50	17,5	449	47	80	205	360	16	12	34
150250	149	146	100	50	150	530	89	33,60	171	50	17,5	499	47	80	255	410	16	12	37
150300	149	146	100	50	150	580	89	33,60	171	50	17,5	549	47	80	305	460	16	12	38,6
150400	149	146	100	50	150	680	89	33,60	171	50	17,5	649	47	80	405	560	16	12	45
150500	149	146	100	50	150	780	89	33,60	171	50	17,5	749	47	80	505	660	16	12	51,5
175300	174	173	118	58	175	636	106	33,60	207	60	20	603	57	100	305	497	16	12	58,5
175400	174	173	118	58	175	736	106	33,60	207	60	20	703	57	100	405	597	16	12	65
175500	174	173	118	58	175	836	106	33,60	207	60	20	803	57	100	505	697	16	12	70,5
200300	200	193	118	58	175	636	106	33,60	207	60	20	603	57	100	305	497	16	12	61,5
200400	200	193	118	58	175	736	106	33,60	207	60	20	703	57	100	405	597	16	12	69
200500	200	193	118	58	175	836	106	33,60	207	60	20	803	57	100	505	697	16	12	75
250400	250	245	138	68	195	749	135	4,60	207	70	20	738	67	100	407	603	16	12	106

*ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ ДАННЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПО УСМОТРЕНИЮ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.