
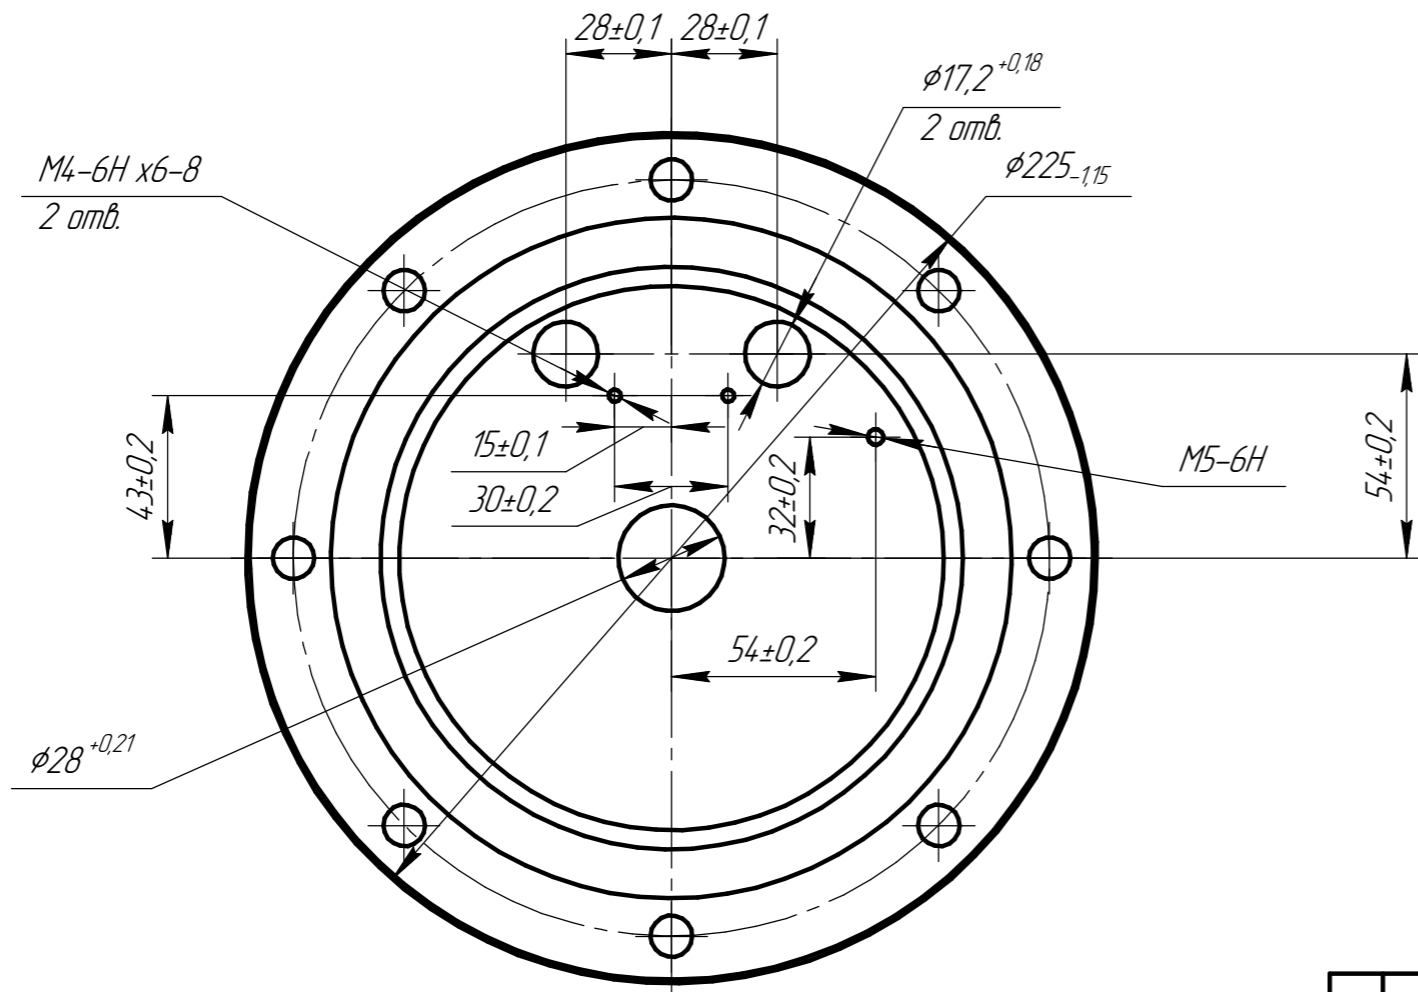


МРГФ.

√2,5 (√1)

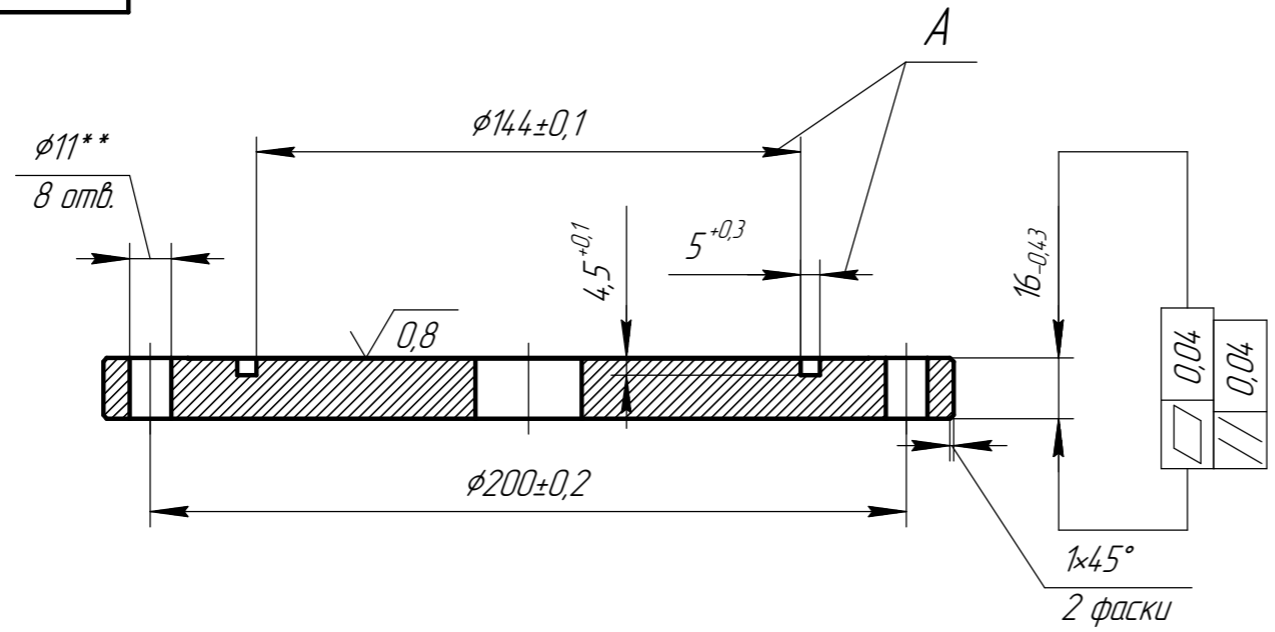

1. Допускается изготавливать из фланца 520FBL 160.
2. Материал-заменитель AISI 304.
3. **Допускается выполнять 4 отв. с расположением крест-накрест под углами осей 90°.
4. А - проточка под уплотнительное кольцо O-ring DIN3771 144,3x5,70. Допускается заменить на другое по согласованию с разработчиком.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инд. № дщл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инд. № подл.

					МРГФ.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Платформа	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Глазов						1,67	1:2
Проб.	Федин					Лист	Листов 1	
Т.контр.	Архипов							
Н.контр.	Сизов				12X18H10T ГОСТ 7350-77			
Утв.	Подцвальцев				ООО "ЭКО-ТЕХ МИКРОЭЛЕКТРОНИКА"			
					Копировал Формат А3			