


НЛС-ПФ-1778.06

3.2 (✓)

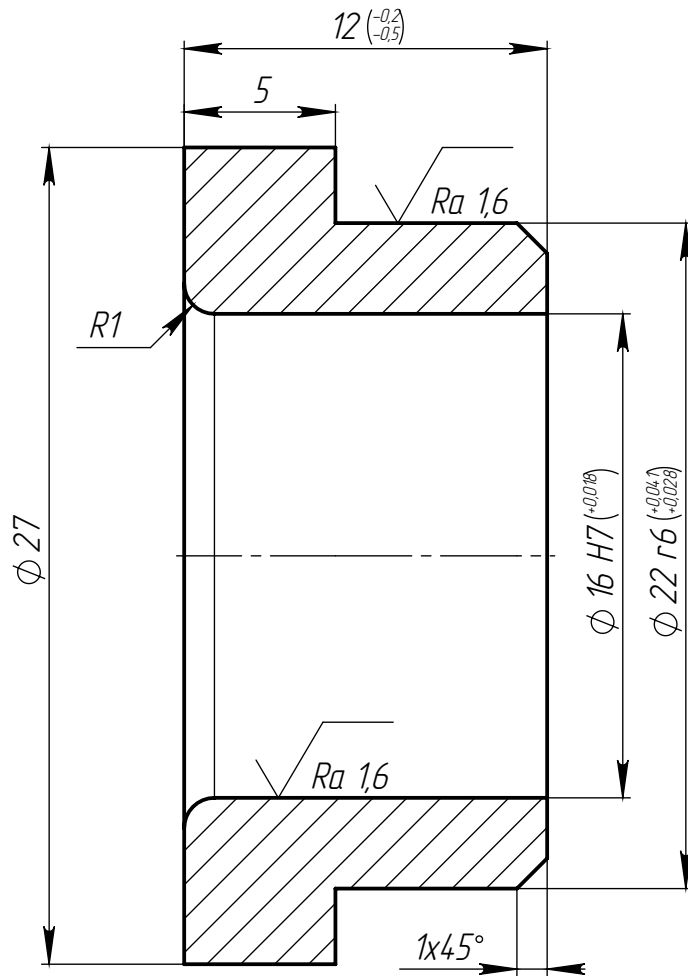

1. 40...44 HRC.
2. H14, h14,  $\pm IT14/2$ .

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дцкл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Садкина А.А.		
Пров.		Демьянов О.И.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

НЛС-ПФ-1778.06

Втулка

Сталь 40Х ГОСТ 4543-71

Лит.	Масса	Масштаб
	24,1 г	4:1
Лист		Листов

ООО "НЛС Силикон"