

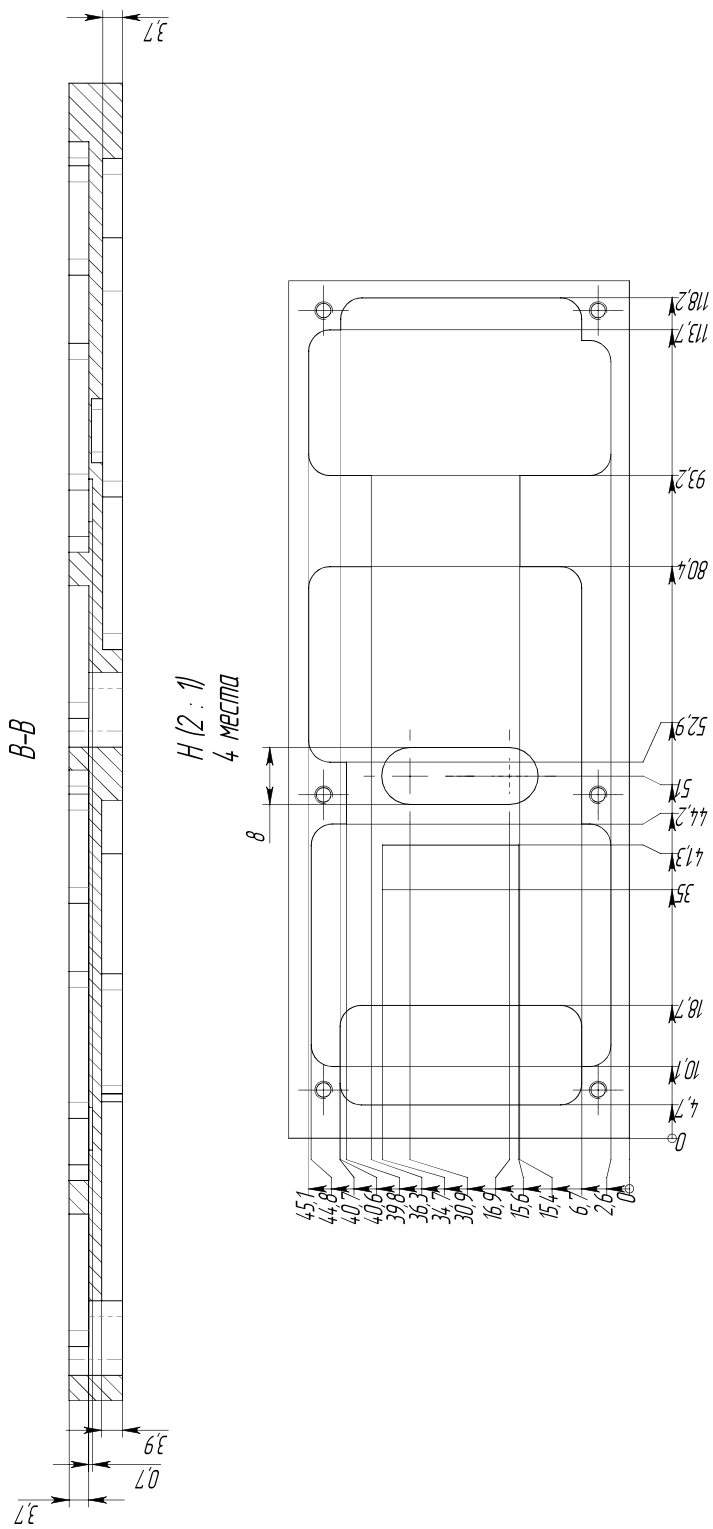



1. Общие допуски по ГОСТ 30893-мк
2. Неуказанные радиусы скруглений 3 мм
3. Неуказанные фаски 2х45°
4. Покрытие Хромика/ Покраска порошковая 59837мм2
5. Остальные IT по ГОСТ 41000014

Основание

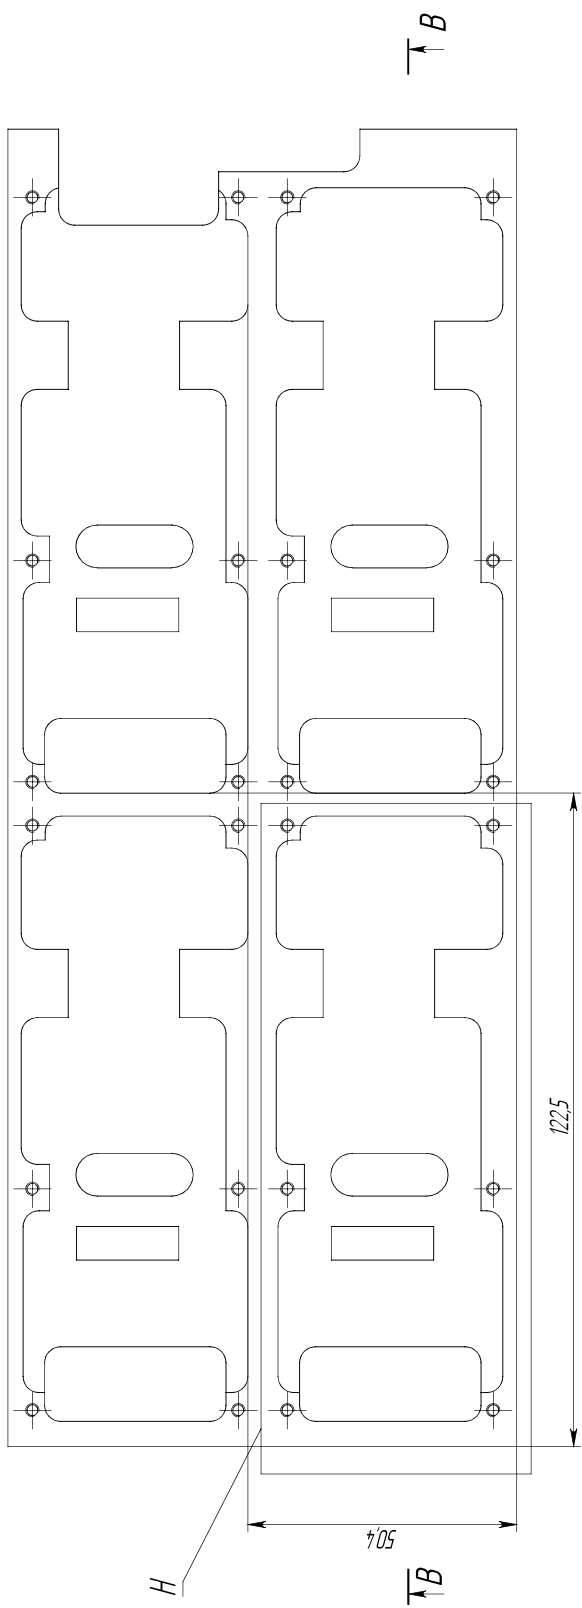


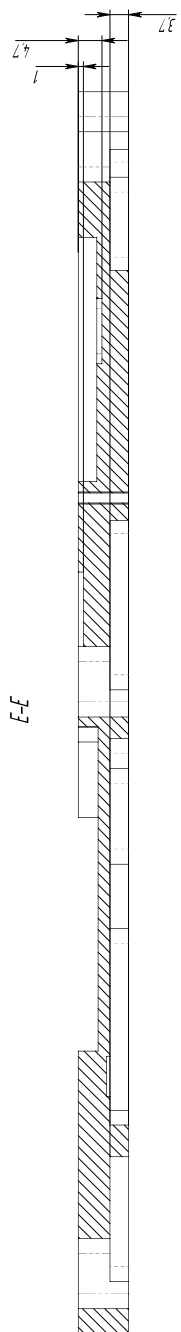

J-J

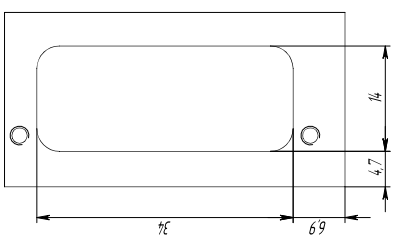


1:3 : 1/4

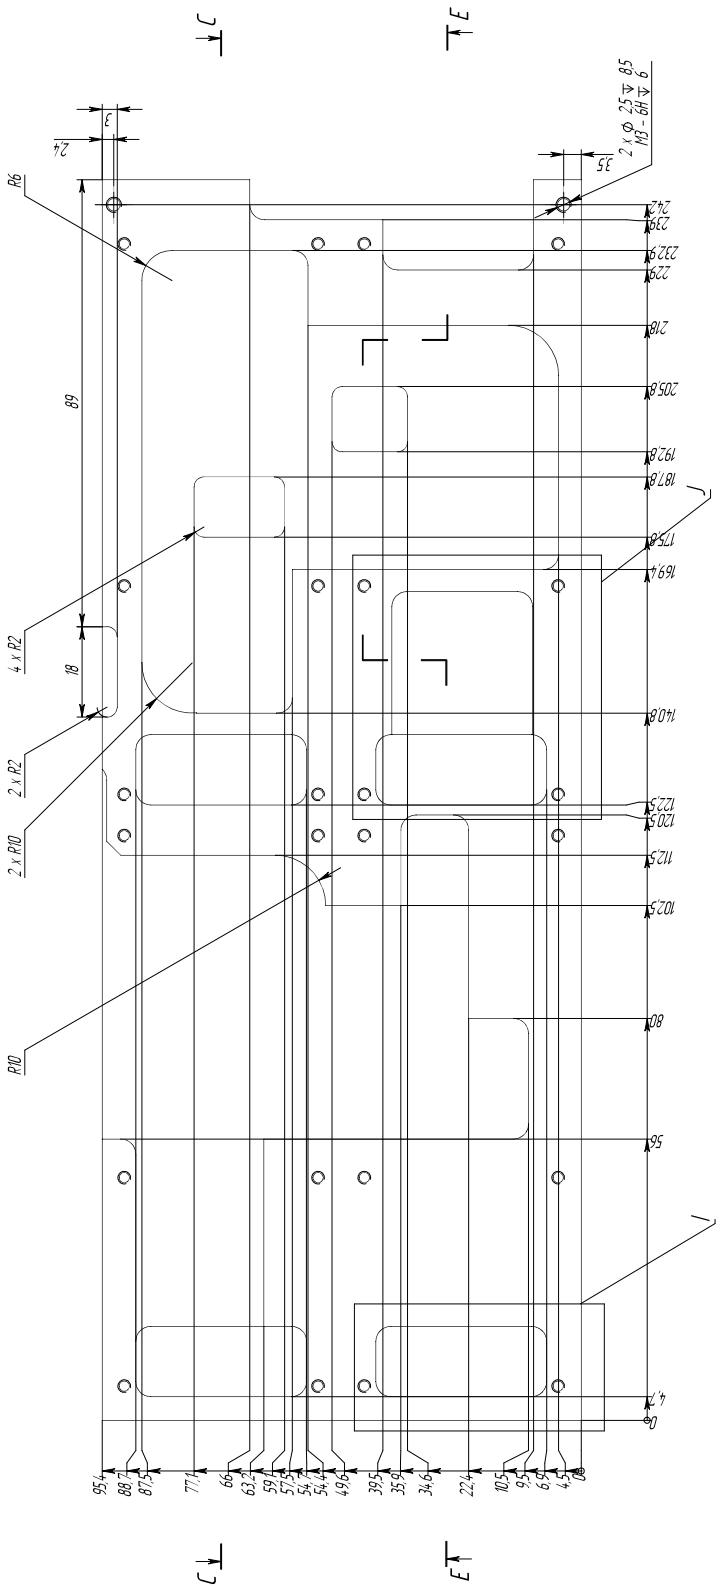


E

C



C-C



J