


Развертка

14,3*



$\sqrt{Ra\ 12,6}$ (✓/)

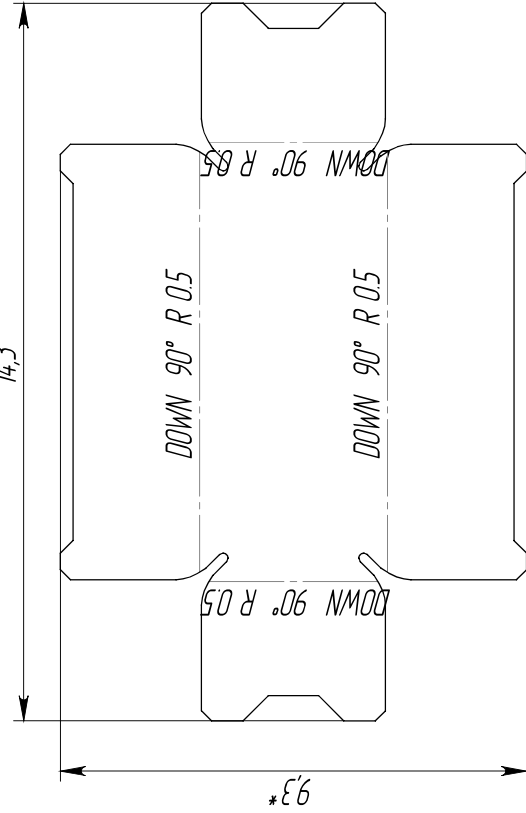

1. * – размеры для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893-тк.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm \frac{IT10}{2}$.
4. Неуказанные радиусы гребей 0,5 мм.
5. Неуказанные фаски 0,2x45°.
6. Остальные IT по ОСТ 4ГО070014.

Экран

Лист ЭЖР-020-Т4-Е4,0-П
ГОСТ Р 52204-2004

Копировать

