


ТС 1А 151 004

6,3/ (✓)

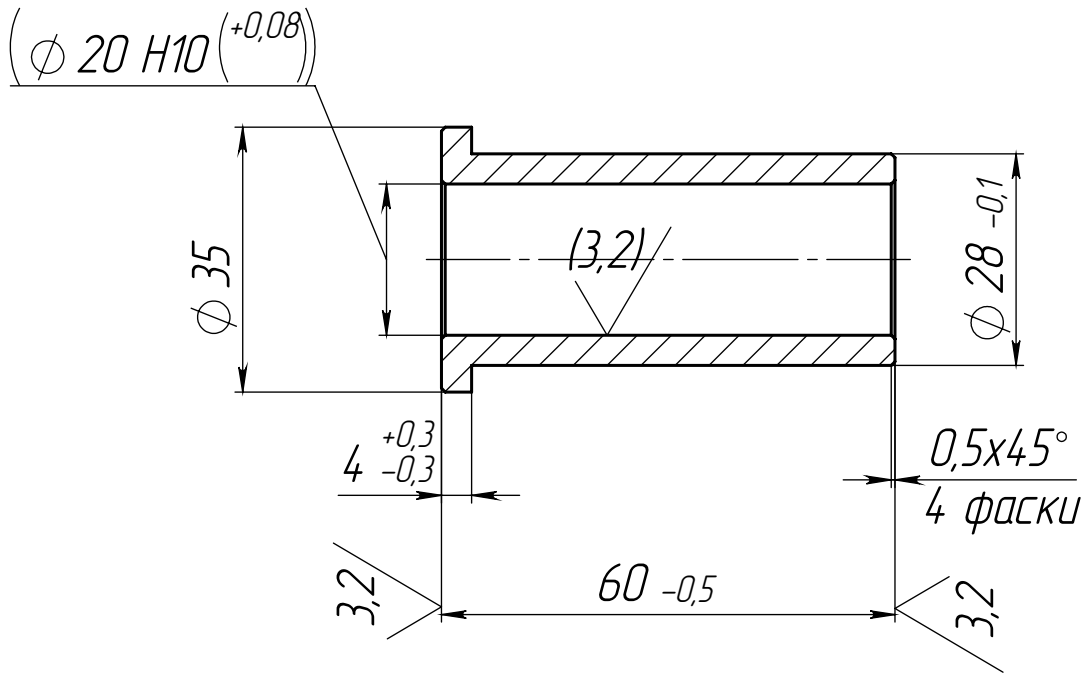

1. Размер в скобках обеспечить после сварки
2. $H14; h14; \pm \frac{IT14}{2}$

Справ. №

Перв. примен.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Утв.

ТС 1А 151 004

Втулка

Сталь 20 ГОСТ 1050-88

Лит.	Масса	Масштаб
	0.15	1:1
Лист 1		Листов 1