




М320-00.13.022_1

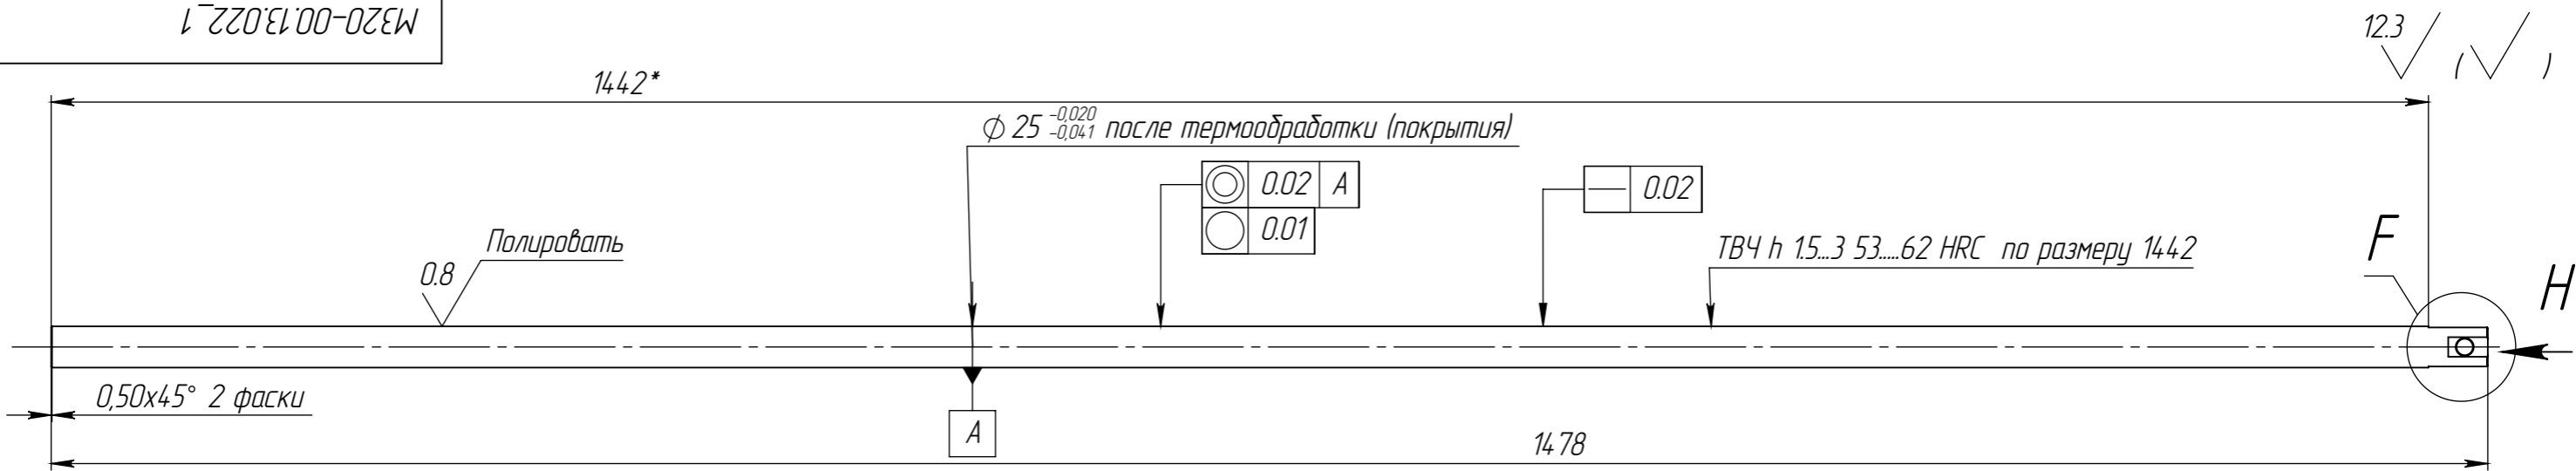


F (2 : 1)

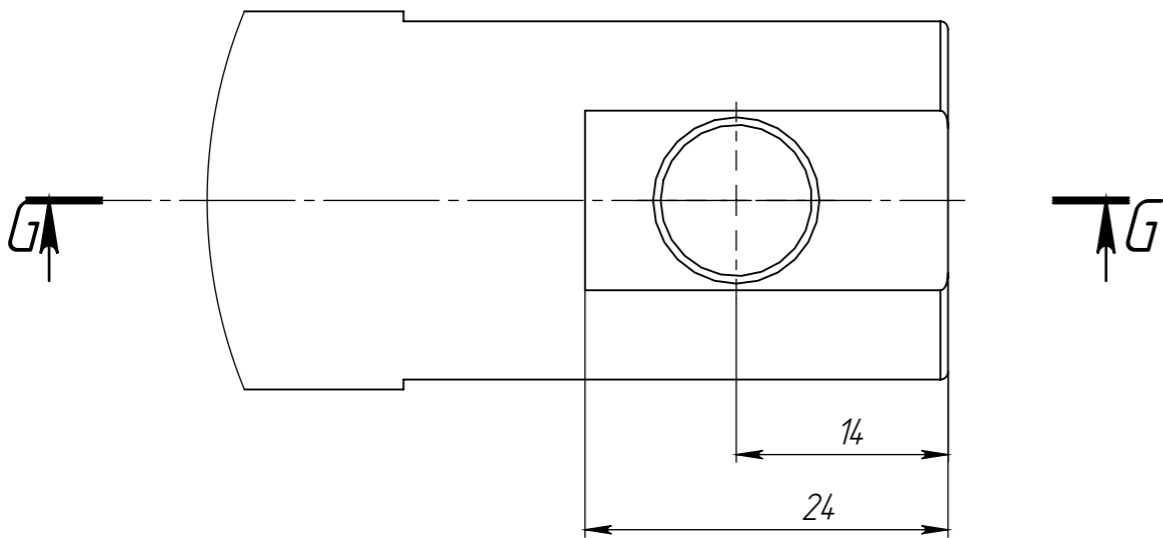

H (1 : 1)

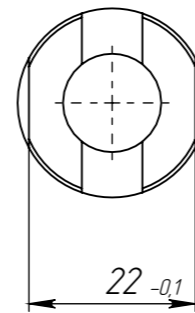

G-G (2 : 1)

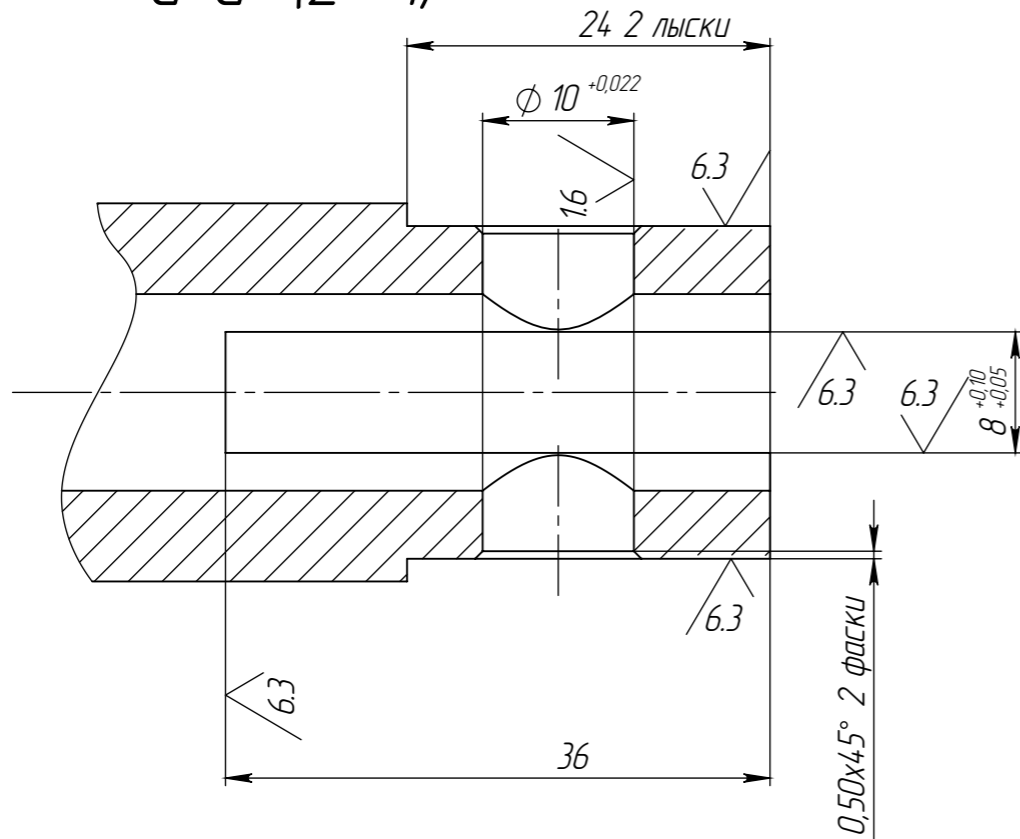

- 1.* Размеры для справок.
2. Острые кромки скруглить
3. Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, ±IT14/2.
4. Твердость 210...245 НВ.
5. Допускается замена ТВЧ на покрытие Хтв 21.

					М320-00.13.022_1			
_1		Буднов		09.07.2020	Шток	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			4.11629	1:4
Разраб.		Буднов						
Пров.								
Т. контр.						Лист 1	Листов 1	
Н. контр.						Труба 28x7.5 ГОСТ 8732-78 40X ГОСТ 8731-74		
Утв.		Скороход						

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.