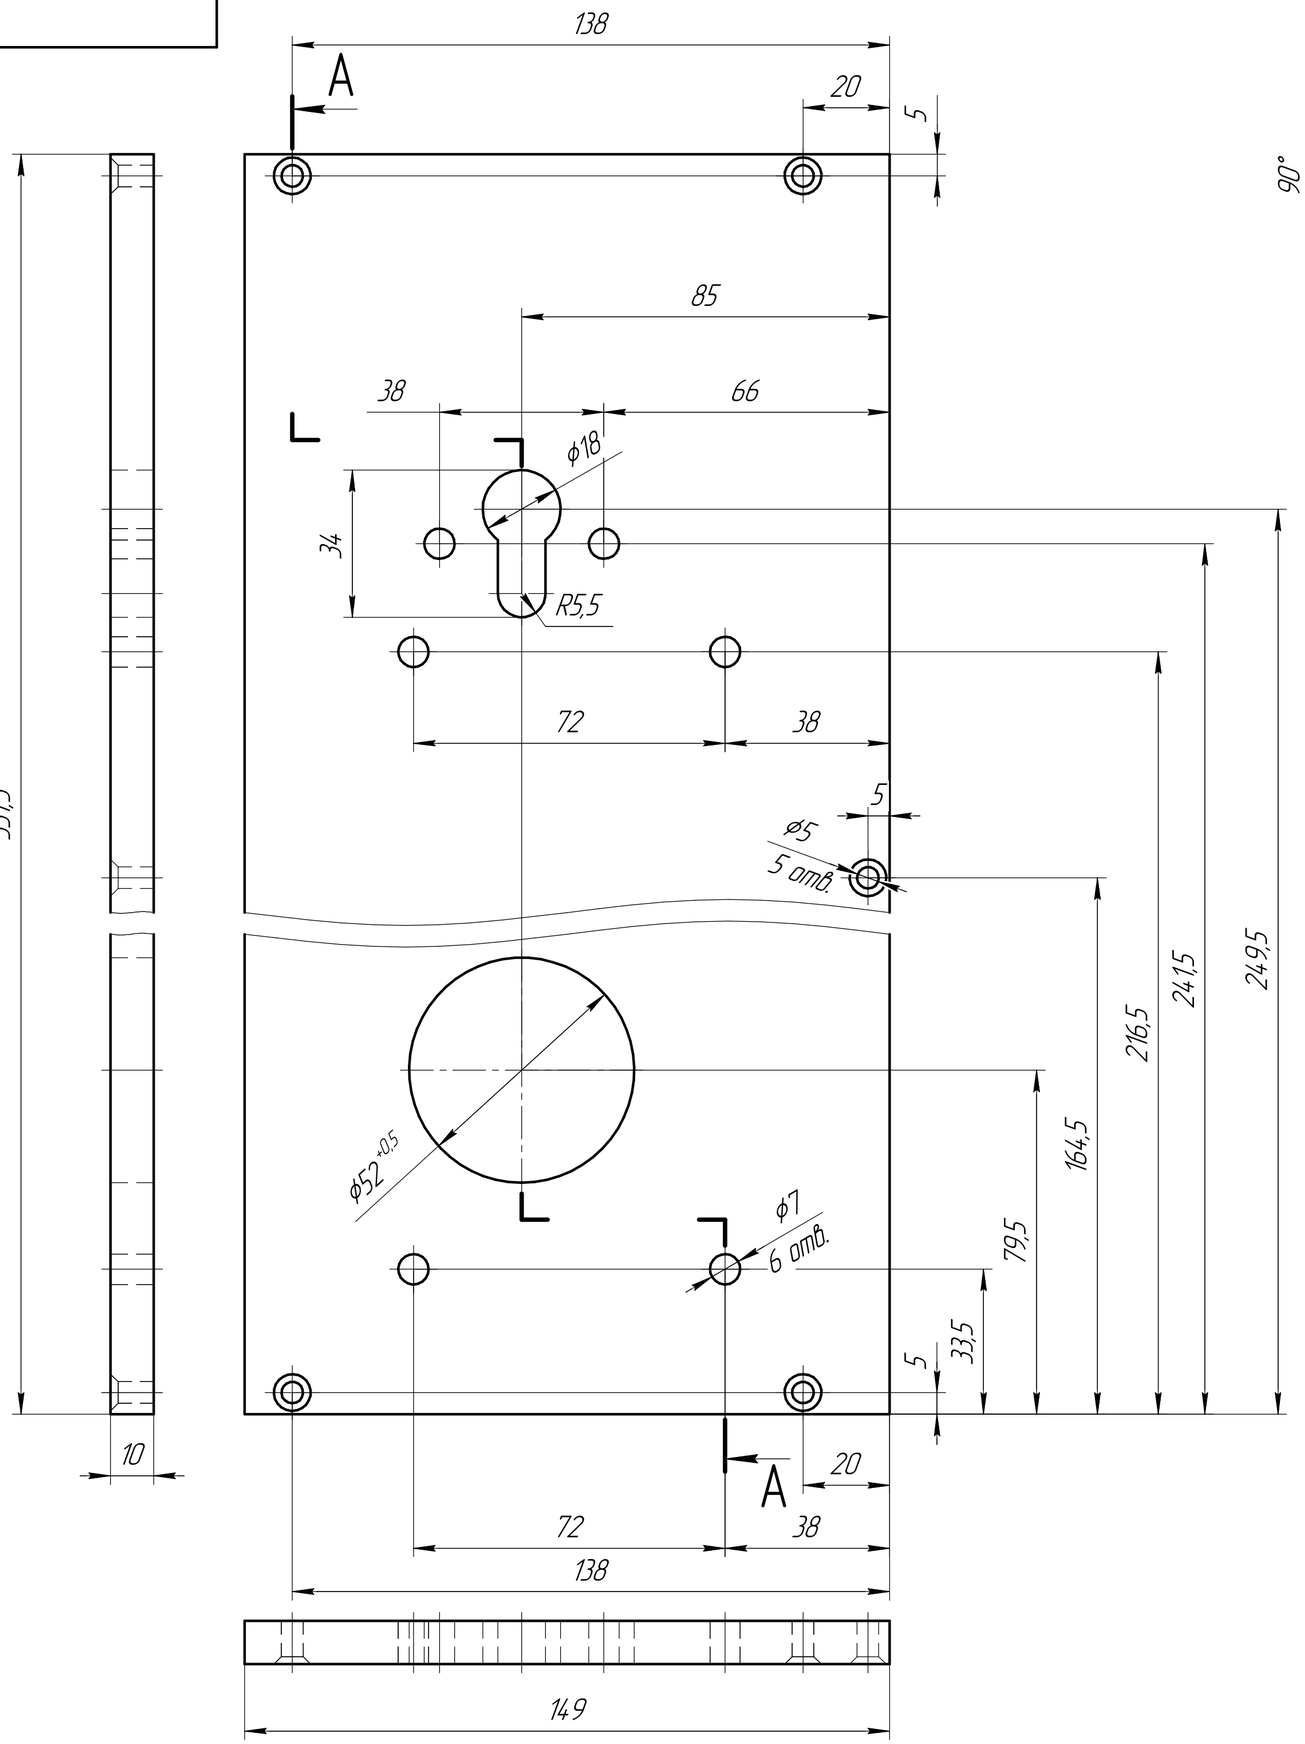

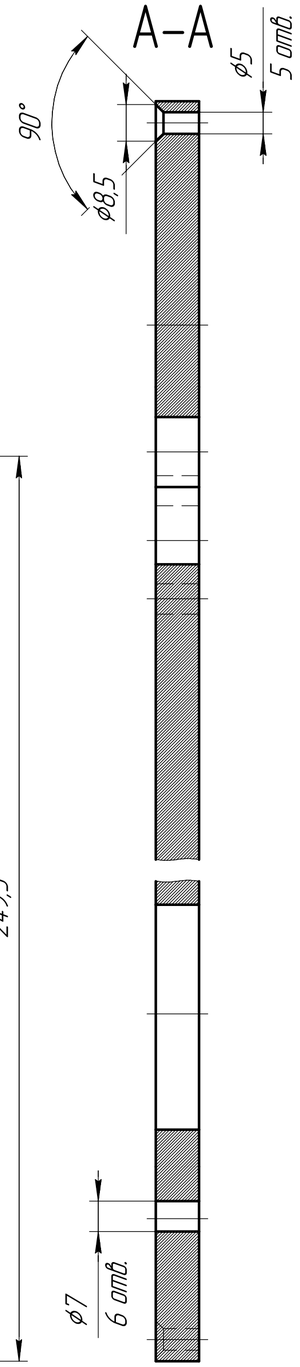

Ra 3,2 (√)

1 57...62 HRC
2 Общие допуска по ГОСТ 30893,1-f
3 Сбеги, недорезы, проточки и фаски резьбы по ГОСТ 1549-80
4 Неуказанные предельные отклонения формы и расположения поверхностей по ГОСТ 30893,2-H
5 Острые кромки притупить.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Бронепластина (наружный слой)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							3,65	1:1
Пров.						Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.					Сталь ХВГ ГОСТ 5950-2000			
Утв.								

Копировал Формат А2

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.