


700'00'ЛБ

6,3 $\sqrt{(\checkmark)}$

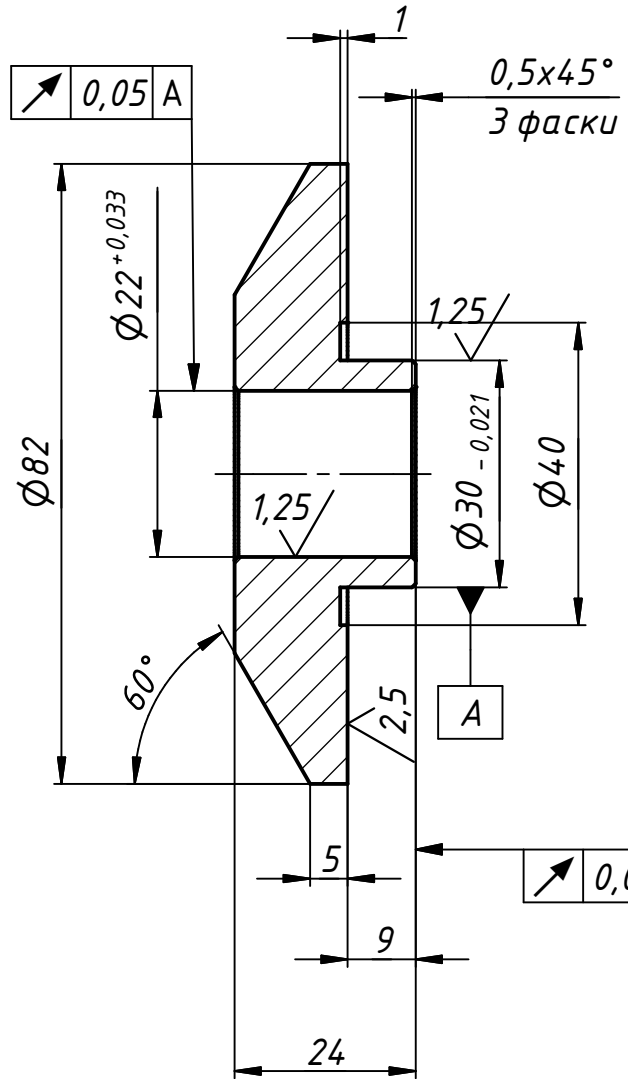

- 1. 230...280 НВ.
- 2. H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| | | | | |
|-----------|------|------------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | Буденчиков | | |
| Пров. | | | | |
| Т. контр. | | | | |
| Нач.отд. | | | | |
| Н. контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

УП.00.004

Шаўда

Сталь 40Х ГОСТ 4543 -88

| | | |
|------|--------|---------|
| Лит. | Масса | Масштаб |
| | 0.4 кг | 1:1 |
| Лист | Листов | 1 |